


FLIP 12

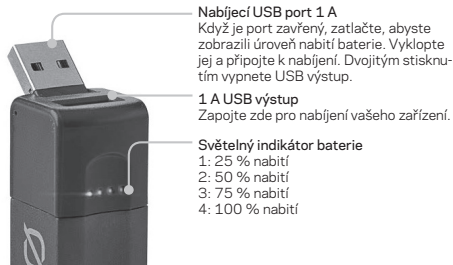

Nabíjecí USB port 1 A

Když je port zavřený, zatlačte, abyste zobrazili úroveň nabití baterie. Vyklopte jej a připojte k nabíjení. Dvojitým stisknutím vypnete USB výstup.

1 A USB výstup

Zapojte zde pro nabíjení vašeho zařízení.

Světelný indikátor baterie

- 1: 25 % nabití
- 2: 50 % nabití
- 3: 75 % nabití
- 4: 100 % nabití

FLIP 24



Nabíjecí USB port 2.1 A

Když je port zavřený, zatlačte, abyste zobrazili úroveň nabití baterie. Vyklopte jej a připojte k nabíjení. Dvojitým stisknutím vypnete USB výstup.

2.1 A USB výstup

Zapojte zde pro nabíjení vašeho zařízení.

Světelný indikátor baterie

- 1: 25 % nabití
- 2: 50 % nabití
- 3: 75 % nabití
- 4: 100 % nabití

FLIP 36



Nabíjecí USB port 2.1 A

Když je port zavřený, zatlačte, abyste zobrazili úroveň nabití baterie. Vyklopte jej a připojte k nabíjení. Dvojitým stisknutím vypnete USB výstup.

2.1 A USB výstup

Zapojte zde pro nabíjení vašeho zařízení.

Světelný indikátor baterie


- 1: 25 % nabití
- 2: 50 % nabití
- 3: 75 % nabití
- 4: 100 % nabití

CO JDE NABÍJET

Flip 12 je navržen tak, aby udržel v pohotovosti menší zařízení napájené z USB, např. telefon, fitness tracker, svítilny, POV kamery atd. Flip 12 lze nabíjet zároveň při nabíjení jiného zařízení.



JAK TO FUNGUJE

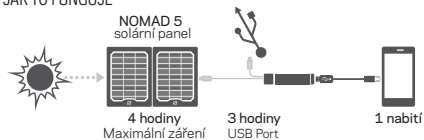

TECHNICKÉ PARAMETRY

DOBA NABÍJENÍ

USB zdroj	3 h
Nomad 5	4-5 h

Baterie	Li-ion NMC 18650
Kapacita baterie	12.06 Wh / 3.6 V / 3350 mAh
Váha	70 g
Rozměry	9.4 x 2.1 x 2.1 cm
Vodotěsnost	ne

VÝSTUPY

- USB-A port: 5 V, až 1 A (max 5 W)

VSTUPY


- USB-A port: 5 V, až 1 A (max 5 W)

CO JDE NABÍJET

Flip 24 je navržen tak, aby nabíel až dva telefony a vícekrát nabíel menší zařízení napájené přes USB. Flip 24 lze nabíjet zároveň při nabíjení jiného zařízení.



JAK TO FUNGUJE

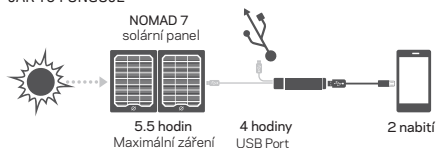

TECHNICKÉ PARAMETRY

DOBA NABÍJENÍ

USB zdroj	4 h
Nomad 7 plus	5.5 - 7 h

Baterie	Li-ion NMC 2x 18650
Kapacita	24 Wh / 3.6 V / 6700mAh
Váha	130 g
Rozměry	9.4 x 4.1 x 2.1 cm
Vodotěsnost	ne

VÝSTUPY

- USB-A port: 5 V, až 2.1 A (max 10.5 W)

VSTUPY


- USB-A port: 5 V, až 2.1 A (max 10.5 W)

CO JDE NABÍJET

Flip 36 je navržen tak, aby nabíel 3x telefon nebo jeden menší tablet. Flip 36 lze nabíjet zároveň při nabíjení jiného zařízení.



JAK TO FUNGUJE

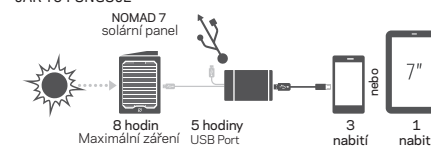

TECHNICKÉ PARAMETRY

DOBA NABÍJENÍ

USB zdroj	5 h
Nomad 7 plus	8-10 h

Baterie	Li-ion NMC 3x 18650
Kapacita baterie	36 Wh / 3.6 V / 10050 mAh
Váha	190 g
Rozměry	9.4 x 6.1 x 2.1 cm
Vodotěsnost	ne

VÝSTUPY

- USB-A port: 5 V, až 2.1 A (max 10.5 W)

VSTUPY

- USB-A port: 5 V, až 2.1 A (max 10.5 W)

REGISTRUJ SI SVŮJ PRODUKT!

- 1 Na obalu produktu Goal Zero najdeš samolepku „100% ORIGINAL“ s unikátním desetimístným registračním kódem. Připrav si tento kód.

100% ORIGINAL

GOALZERO
REGISTRAČNÍ KÓD: 12345ABCDE

Dovozce / Distributor:
MORIS design s.r.o., ústecká distribuce,
Sevce Matoušova 2018/9, 140 00
Praha 4 - KOČ OŘ

Výrobce / Výrobce:
Goal Zero Headquarters, 075 West
14600 South Tucuman, UT 84601 USA

- 2 Jdi na www.goalzero.cz/stranky/registrace/

- 3 Vyplň formulář o registraci, včetně registračního kódu. Zaškrtnutím potvrď souhlas s podmínkami registrace. Před odesláním zkontroluj správnost své e-mailové adresy, registračního kódu a typu registrovaného produktu.

- 4 Do e-mailové schránky ti obratem přijde záruční list, který uschovej pro případné uplatnění reklamace. Pokud se tak nestane, zkontroluj nevyžádanou poštu. V případě potíží kontaktuj: reklamace@moris.cz

MORIS
DISTRIBUTION

MORIS design s.r.o., IČ: 27218228,
DIČ: CZ27218228 Sevce Matoušova 2018/9, 140
00 Praha 4, www.goalzero.cz



FLIP 12



Nabíjací USB port 1 A
Keď je USB port uzatvorený, zatlačte, aby sa zobrazila úroveň nabitia batérie. Vyklopte USB port a zapojte ho do nabíjania. Dvojitým stlačením vypnete USB výstup.
1A USB výstup
Zapojte sem pre nabíjanie vášho zariadenia.
Svetelný indikátor batérie
1: 25 % nabité
2: 50 % nabité
3: 75 % nabité
4: 100 % nabité

ČO JE MOŽNÉ NABIJAŤ



ČELOVKA
1-2 nabitia




POV KAMERA
1-2 nabitia



TELEFÓN
1 nabitia

Flip 12 je navrhnutý tak, aby udržal v pohotovosti menšie zariadenia napájané z USB, ako napríklad telefóny, fitness trackery, POV kamery, atď. Flip 12 je možné nabíjať pri nabíjaní iného zariadenia.

AKO TO FUNGUJE

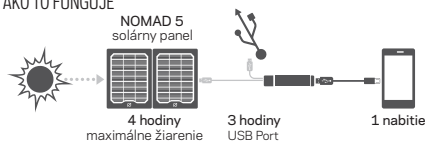

TECHNICKÉ PARAMETRE

ČAS NABIJANIA

USB zdroj	3 h
Nomad 7 plus	3-6 h

Batéria	Li-ion NMC 18650
Kapacita batérie	12.06 Wh / 3.6 V / 3350 mAh
Váha	70 g
Rozmery	9.2 x 1.9 x 1.9 cm
Vodotesnosť	ne

VÝSTUPY

- USB-A port: 5 V, až 1 A (max 5 W)

VSTUPY

- USB-A port: 5 V, až 1 A (max 5 W)

FLIP 24



Nabíjací USB port 2.1 A
Keď je USB port uzatvorený, zatlačte, aby sa zobrazila úroveň nabitia batérie. Vyklopte USB port a zapojte ho do nabíjania. Dvojitým stlačením vypnete USB výstup.
1A USB výstup
Zapojte sem pre nabíjanie vášho zariadenia.
Svetelný indikátor batérie
1: 25 % nabité
2: 50 % nabité
3: 75 % nabité
4: 100 % nabité

ČO JE MOŽNÉ NABIJAŤ



ČELOVKA
2-3 nabitia




POV KAMERA
2-3 nabitia



TELEFÓN
2 nabitia

Flip 24 je navrhnutý tak, aby 2x nabil telefón a viackrát nabil menšie zariadenia napájané cez USB. Flip 24 je možné nabíjať pri nabíjaní iného zariadenia.

AKO TO FUNGUJE

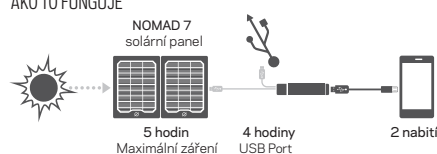

TECHNICKÉ PARAMETRY

ČAS NABIJANIA

USB zdroj	4 h
Nomad 7 plus	5-10 h

Batéria	Li-ion NMC 2x 18650
Kapacita batérie	24 Wh / 3.6 V / 6700mAh
Váha	130 g
Rozmery	9.4 x 4.1 x 2.1 cm
Vodotesnosť	ne

VÝSTUPY

- USB-A port: 5 V, až 2.1 A (max 10.5 W)

VSTUPY

- USB-A port: 5 V, až 2.1 A (max 10.5 W)

FLIP 36



Nabíjací USB port 2.1 A
Keď je USB port uzatvorený, zatlačte, aby sa zobrazila úroveň nabitia batérie. Vyklopte USB port a zapojte ho do nabíjania. Dvojitým stlačením vypnete USB výstup.
1A USB výstup
Zapojte sem pre nabíjanie vášho zariadenia.
Svetelný indikátor batérie
1: 25 % nabité
2: 50 % nabité
3: 75 % nabité
4: 100 % nabité

ČO JE MOŽNÉ NABIJAŤ



POV KAMERA
5 nabitia




TELEFÓN
3 nabitia



TABLET
1 nabitia

Flip 36 je navrhnutý tak, aby 3x nabil telefón alebo jeden menší tablet. Flip 36 je možné nabíjať pri nabíjaní iného zariadenia.

AKO TO FUNGUJE

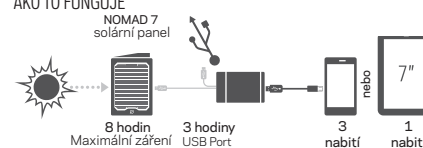

TECHNICKÉ PARAMETRY

ČAS NABIJANIA

USB zdroj	5 h
Nomad 7 plus	8-16 h

Batéria	Li-ion NMC 3x 18650
Kapacita batérie	36 Wh / 3.6 V / 10050 mAh
Váha	190 g
Rozmery	9.4 x 6.1 x 2.1 cm
Vodotesnosť	ne

VÝSTUPY

- USB-A port: 5 V, až 2.1 A (max 10.5 W)

VSTUPY

- USB-A port: 5 V, až 2.1 A (max 10.5 W)

REGISTRUJ SVOJ PRODUKT!

- 1 Na obale produktu Goal Zero nájdete samolepku „100% ORIGINAL“ s unikátnym desaťmiestnym registračným kódom. Priprav si tento kód.

100% ORIGINAL
GOALZERO

Divorce / Divorce
MORIS design s.r.o., díkce distribuce,
Sevce Matoušev 2018/9, 140 00
Praha 4 - KOL. ČR

REGISTRAČNÝ KÓD: 12345ABCDE

Výrobce / Výrobce:
Goal Zero Headquarters, 075 West
14600 South Thurston, UT 84060 USA

- 2 Choď na www.goalzero.cz/stranky/registrace/

- 3 Vypni registračný formulár vrátane registračného kódu. Zaškrtnutím potvrdíš súhlas s podmienkami registrácie. Pred odoslaním skontroluj správnosť svojej e-mailovej adresy, registračného kódu a typu registrovaného produktu.

- 4 Do e-mailovej schránky ti obratom príde záručný list, ktorý si uchovaj pre prípadné uplatnenie reklamácie. Pokiaľ sa tak nestane, skontroluj si nevyžadanú poštu. V prípade problémov kontaktuj: reklamacie@moris.cz

MORIS
DISTRIBUTION

MORIS design s.r.o., IČ: 27218228,
DIČ: CZ27218228 Sevce Matoušev 2018/9, 140
00 Praha 4, www.goalzero.cz

